


# FiiO

## 快速入门指南 Quick Start Guide

型号：BTR3

## 机器接口介绍

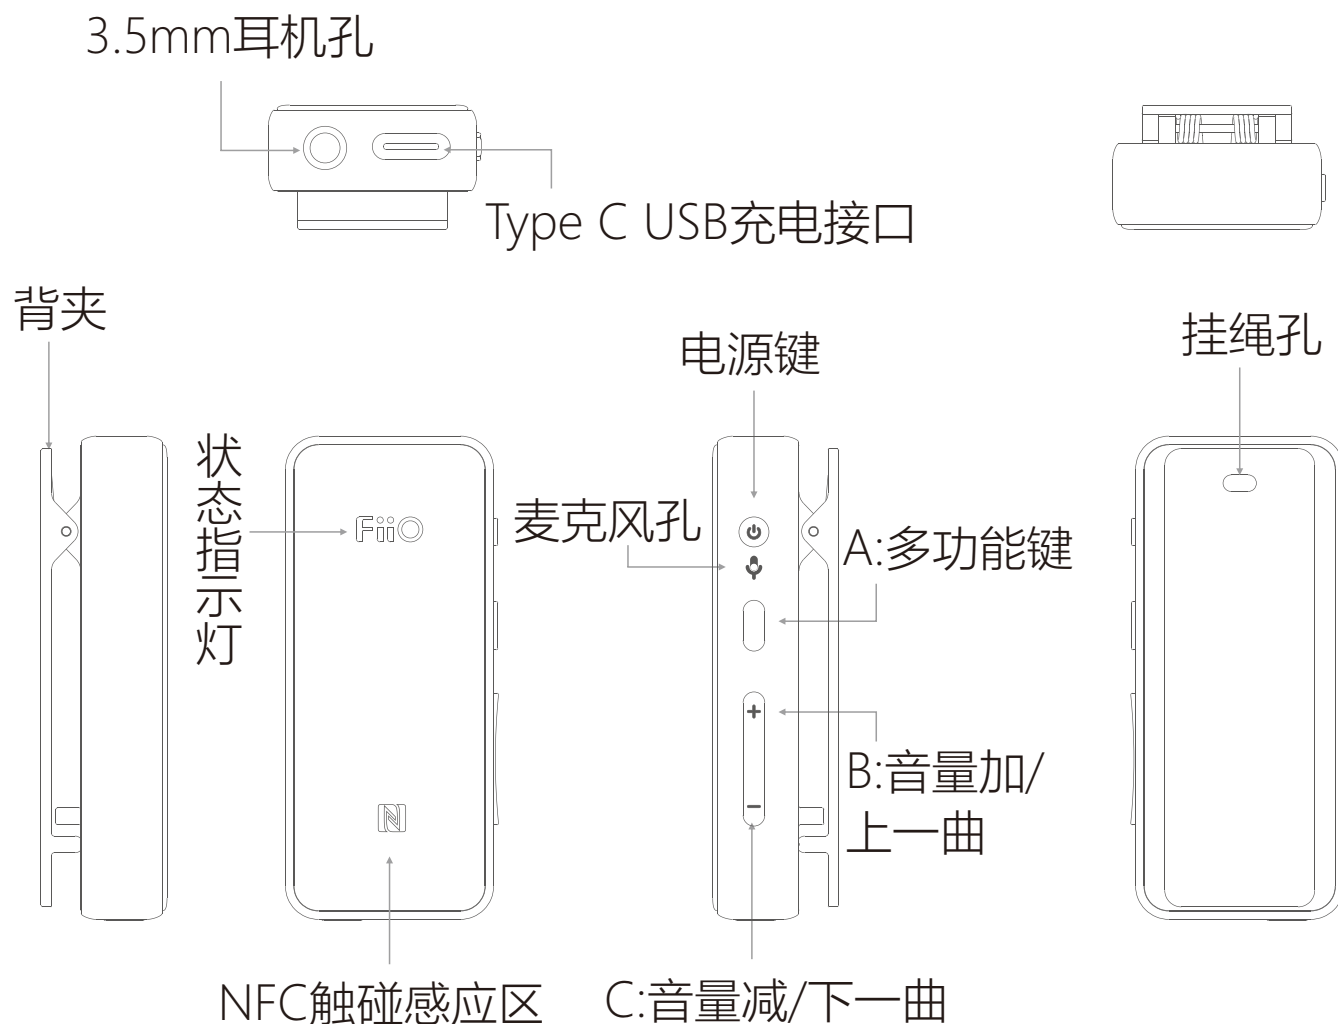

### 一、功能操作

**开/关机**：长按电源键约3秒并松开，蓝灯快闪3次，开机或关机。

**复位**：任意状态下长按电源键约10秒。

**USB DAC模式**：可在APP中切换手动/自动模式

**自动模式**：连接电脑，电脑端选择相关音频输出设备并播放歌曲，亮白灯。

**手动模式：**连接电脑后，连续按电源键3次，亮白灯。

**固件升级：**具体操作请参考：

<https://www.fiio.com/supports>

**进入配对模式：**

- 1、未配对过情况下：开机后自动进入配对状态，红蓝灯交替快闪。
- 2、强制进入配对模式：开机后长按A约5秒，红蓝灯交替闪烁。
- 3、清除配对：开机状态下，同时按住B和C按键约5秒。
- 4、最多支持两台手机同时连接到BTR3。

**回连模式：**

- 1、失去连接后，蓝灯每两秒快闪2次，短按A即可回连。
- 2、设备关机再开机后会自动回连上一次连接设备。

**连接配对成功后的按键操作：**

播放/暂停/通话/挂断/取消呼叫：短按A

拒接来电：有来电时长按A约2秒

音量加/减：短按B或C

音乐换曲：按住B或C并保持不放约2秒

输入设备切换：可在APP中切换手动/自动模式，蓝牙同时连接两台设备时。

自动模式：需手动操作暂停一台设备，播放另一台设备。

手动模式：双击电源键可在两个设备中来回切换。

打开Siri：双击A

**一触式NFC配对：**

BTR3开机状态，Android设备开启NFC功能且屏幕已解锁，轻触NFC检测区进行连接。

## 二、指示灯显示

### 1、状态指示灯显示（非播放状态）

状态	蓝灯	红灯
1、低电提醒	熄灭	指示工作状态
2、已连接设备	闪：3秒/次	熄灭
3、充电中	指示工作状态	
4、充电完成		

### 2、编码方式工作指示灯显示（已连接播放状态）

编码格式	非低电或充电完成	低电提醒	充电中
SBC	蓝灯呼吸	红灯指示 工作状态	编码格式 指示灯常亮
AAC	青蓝灯呼吸		
aptX、 aptX LL	紫灯呼吸		
aptX HD	黄灯呼吸		
LDAC	白灯呼吸		
LHDC	绿灯呼吸		

## 三、提示音说明

以下状态将伴有提示音：开机、关机、配对、连接、清除配对、最大音量提示音、低电提示、断开连接。

## 四、注意事项

- ★请使用标准的5V充电器对其充电。
- ★请勿将设备置于温度过高或过低（45°C以上0°C以下）的环境下。
- ★请勿将设备接触液体溶液，以防造成设备严重损坏。
- ★当长期没有使用本品时，需要对产品进行充电，以保证电池寿命。
- ★请先确认好合适音量后再戴上耳机享受音乐，以确保您的听力安全。
- ★请勿拆卸及损伤电池；请勿将电池投入火中；电池浸水后禁止使用。

## 五、包装清单

BTR3主机\*1      Type C USB线\*1      挂绳\*1  
快速入门\*1      售后维修卡\*1

## 六、了解更多

若要了解有关产品信息请访问网址  
<https://www.fiio.com>。

# 环保材料说明

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
PCBA 焊点	X	○	○	○	○	○
元器件	X	○	○	○	○	○
显示屏*	X	○	○	○	○	○
电池*	X	○	○	○	○	○
外观件	○	○	○	○	○	○
配件*	X	○	○	○	○	○

注: 表中标记“X”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带\*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件,请忽略表中该部件信息。  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规,本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商,产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作